




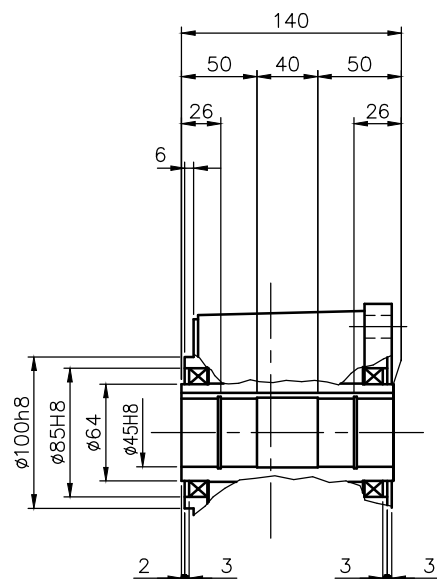

出力軸部詳細

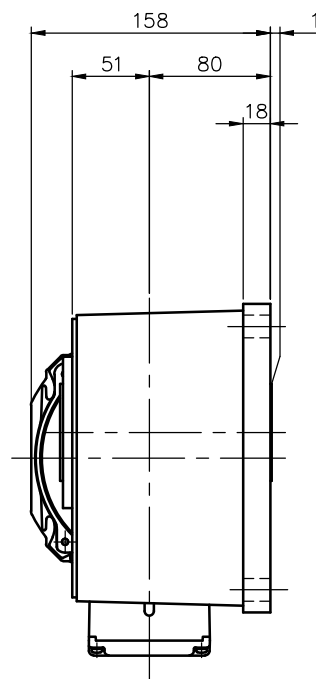

モータ仕様

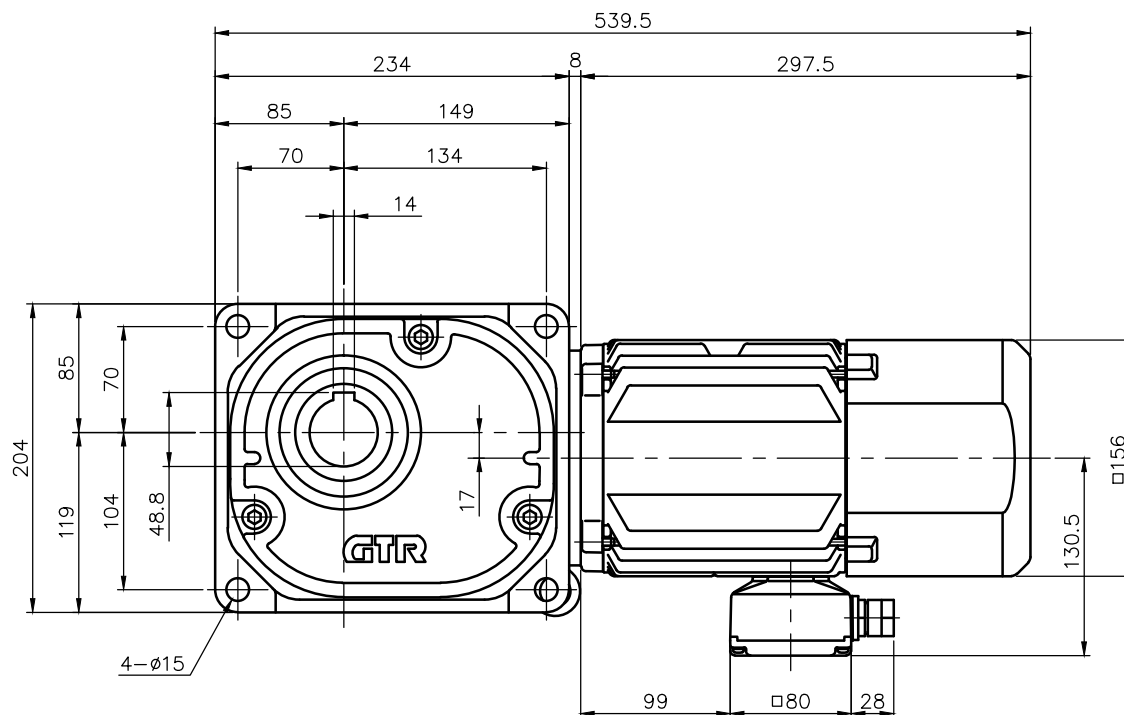

減速機仕様

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。
注。本モータはCEマーキング品です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸の材質は S43C を使用しています。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

ブレーキ仕様

型式	BSV-08
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	22 W (於75℃)
静摩擦トルク	7.35N・m (0.75kgf・m)
動摩擦トルク	5.88N・m (0.60kgf・m)

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P08
出力	0.75 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

名称	GTR
砕番	45
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

TITLE FS45N5~240-WP08TNKEV2				
外形寸法図				
DRAWING NO. FS45N-WP08TNKEV2				
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
池田	三浦	飯島	1:5	mm
DATE 2015.06.15				
NISSEI CORPORATION				